
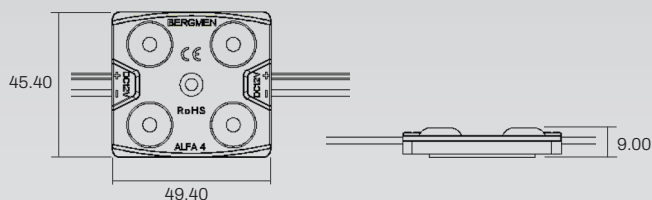


## LED-Module

# Alfa 4 • Alfa 4 PRO

Leistungsstarke, präzise und langlebige LED-Module, entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen. Sie verwenden hochwertige Lumileds 2835 SMD-Dioden und garantieren stabile Lichtparameter sowie einen weiten Abstrahlwinkel von 165°. Betrieben mit 12 V DC, sind sie in drei Lichtfarben erhältlich: 4000 K, 6500 K und 9000 K. Das Alfa 4 Modul erzeugt beeindruckende 248 lm bei 1,5 W, während das Alfa 4 Pro Modul sogar 324 lm bei 2 W erreicht. Die ideale Lösung für tiefere Leuchtkästen und große Installationen, bei denen maximale Effizienz und gleichmäßige Lichtverteilung entscheidend sind.

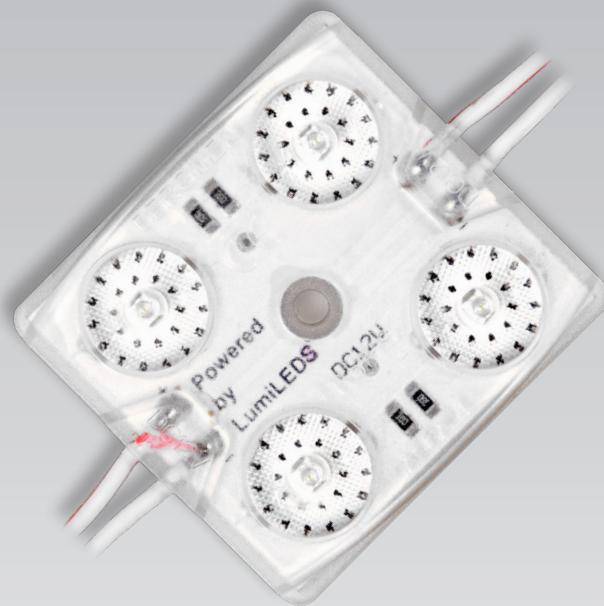

## Technische Parameter

Verpackung der Module

Alfa 4 • Alfa 4 PRO: 720 (8 x 90)

Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Ferbtemperatur	Abstrahlwinkel	Lichtstärke	Abst. zw. Modulmitte	Max. Kettenlänge
Alfa 4	01-001-082-01-04	1 x 2835 SMD Lumileds	12 V DC	1,5 W	4000 K	165°	248 lm	350 mm	15
Alfa 4	01-001-082-01-06	1 x 2835 SMD Lumileds	12 V DC	1,5 W	6500 K	165°	248 lm	350 mm	15
Alfa 4	01-001-082-01-01	1 x 2835 SMD Lumileds	12 V DC	1,5 W	9000 K	165°	248 lm	350 mm	15
Alfa 4 Pro	01-001-083-02-04	1 x 2835 SMD Lumileds	12 V DC	2 W	4000 K	165°	324 lm	450 mm	10
Alfa 4 Pro	01-001-083-02-06	1 x 2835 SMD Lumileds	12 V DC	2 W	6500 K	165°	324 lm	450 mm	10
Alfa 4 Pro	01-001-083-02-01	1 x 2835 SMD Lumileds	12 V DC	2 W	9000 K	165°	324 lm	450 mm	10