


Variateur LED

Contra HP 3


Le variateur LED Contra HP 3 est un dispositif à trois canaux avec une capacité de charge de 10 A par canal, équipé d'une protection contre les courts-circuits et de connecteurs RJ45 permettant de relier plusieurs contrôleurs en un seul système sans limitation de quantité. Il permet un réglage fluide de la luminosité et de la vitesse des effets lumineux, ainsi que l'utilisation de scènes prédéfinies. Le contrôle s'effectue sans fil à l'aide de la télécommande RF incluse dans le kit.



Caractéristiques techniques

Modèle	Code produit	Couleur	Voltage	Puissance	Courant de sortie	IP	Contrôle	Fonctionnement température
Contra HP 3 + Télécommande RF HP	01-010-054	noir	12-24 V DC	max. 360W / 12V DC, max. 720W / 24V DC	3 x 10A	40	RF (Fréquence 433.92MHz)	-20~60°C

Dimensions

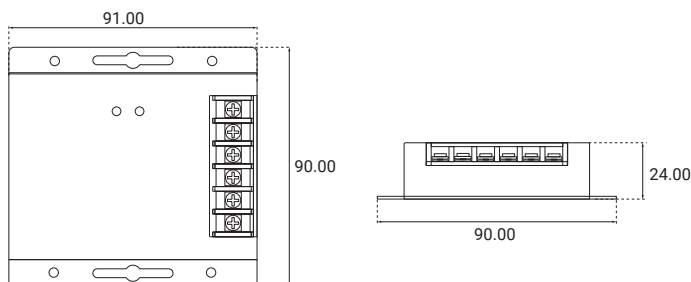

Télécommande compatible



Télécommande
RF Contra HP
code: 01-010-053