
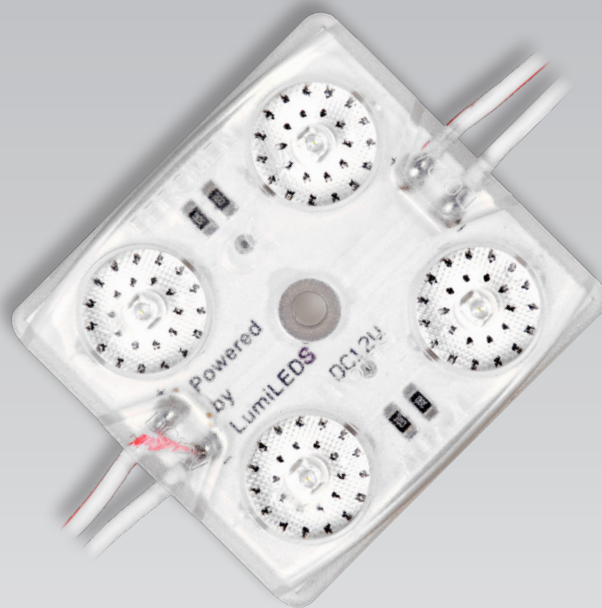


## Moduł LED

## Alfa 4 • Alfa 4 PRO

Mocne, precyzyjne i trwałe moduły LED stworzone do wymagających zastosowań. Wykorzystują wysokiej klasy diody Lumileds 2835 SMD, gwarantując stabilne parametry świetlne i szeroki kąt świecenia 165°. Zasilane napięciem 12 V DC, dostępne w trzech barwach światła: 4000 K, 6500 K, 9000 K. Alfa 4 generuje imponujące 248 lm przy mocy 1,5 W, natomiast Alfa 4 Pro osiąga aż 324 lm przy 2 W. To idealne rozwiązanie do głębszych kasetonów i dużych instalacji, gdzie liczy się maksymalna wydajność i równomierne rozproszenie światła.

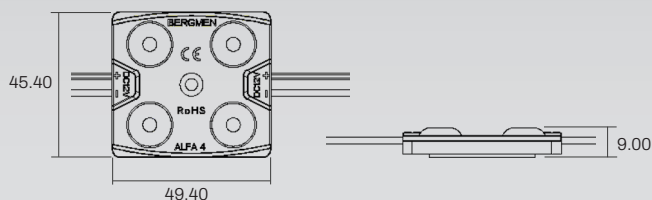

## Parametry techniczne

Pakowanie modułów

Alfa 4 • Alfa 4 PRO: 720 (8 x 90)

Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Barwa światła	Kąt świecenia	Strumień świetlny	Odl. między modułami	Mks./łańcuch
Alfa 4	01-001-082-01-04	1 x 2835 SMD Lumileds	12 V DC	1,5 W	4000 K	165°	248 lm	350 mm	15
Alfa 4	01-001-082-01-06	1 x 2835 SMD Lumileds	12 V DC	1,5 W	6500 K	165°	248 lm	350 mm	15
Alfa 4	01-001-082-01-01	1 x 2835 SMD Lumileds	12 V DC	1,5 W	9000 K	165°	248 lm	350 mm	15
Alfa 4 Pro	01-001-083-02-04	1 x 2835 SMD Lumileds	12 V DC	2 W	4000 K	165°	324 lm	450 mm	10
Alfa 4 Pro	01-001-083-02-06	1 x 2835 SMD Lumileds	12 V DC	2 W	6500 K	165°	324 lm	450 mm	10
Alfa 4 Pro	01-001-083-02-01	1 x 2835 SMD Lumileds	12 V DC	2 W	9000 K	165°	324 lm	450 mm	10