


MiBoxer Steuerungseinheit

E3-RF

Der MiBoxer E3-RF Controller ist eine fortschrittliche Lösung zur drahtlosen Steuerung von LED-Beleuchtung im 2,4-GHz-Band. Er zeichnet sich durch einen niedrigen Energieverbrauch, hohe Störfestigkeit und die Fähigkeit zur Bildung intelligenter, selbstkonfigurierender Netzwerke aus. Dank der Möglichkeit zur Kommunikation mit anderen Geräten über größere Entfernungen bietet er eine bequeme und flexible Verwaltung des Beleuchtungssystems. Er ist kompatibel mit 2,4G-RF-Fernbedienungen, was eine intuitive Steuerung in verschiedenen Anwendungen ermöglicht.

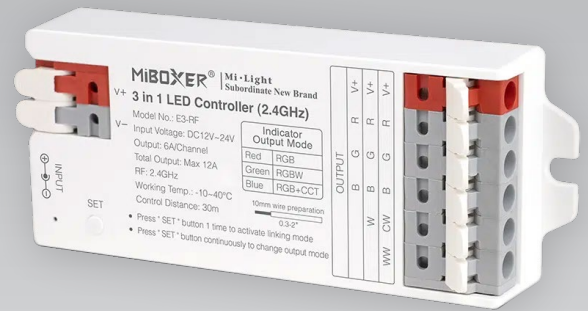


Lade die vollständige Anleitung herunter

Technische Daten

Modell	Artikelnummer	Farbe	Spannung	Ausgangsstrom	Ausgangsstrom	IP	Steuerung	Betriebstemperatur
MIBOXER E3-RF	E3-RF	weiß	12-24 V AC	max. 144 W / 12 V DC, max. 288 W / 24 V DC	5 x 6A (total max. 12A)	20	WIFI, RF 2.4 GHz	-10~40°C

Maße

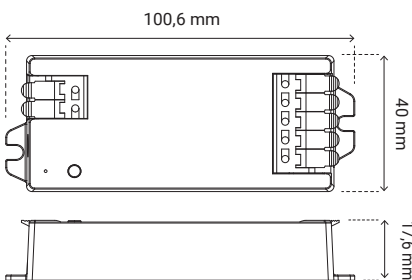

Kompatible Paneele und Fernbedienungen

