


## Sterownik MiBoxer E3-RF

Sterownik MiBoxer E3-RF to zaawansowane rozwiązanie do bezprzewodowej kontroli oświetlenia LED, działające w paśmie 2,4 GHz. Charakteryzuje się niskim poborem mocy, wysoką odpornością na zakłócenia oraz możliwością tworzenia inteligentnych, samokonfigurujących się sieci. Dzięki opcji komunikacji z innymi urządzeniami na większe odległości, zapewnia wygodne i elastyczne zarządzanie systemem oświetleniowym. Współpracuje z pilotami 2.4G RF, co pozwala na intuicyjne sterowanie w różnych zastosowaniach.

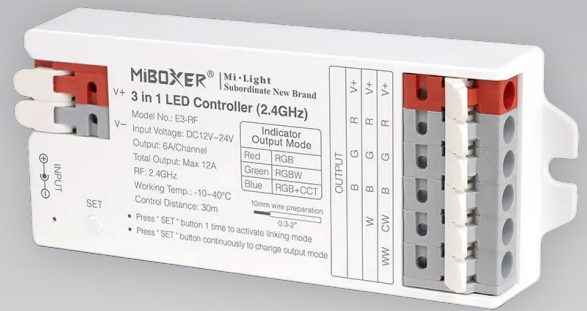


pobierz pełną instrukcję

## Parametry techniczne

Model	Kod produktu	Kolor	Napięcie	Moc	Prąd wyjściowy	IP	Sterowanie	Temp. pracy
MIBOXER E3-RF	E3-RF	biały	12-24 V AC	max. 144 W / 12 V DC, max. 288 W / 24 V DC	5 x 6A (total max. 12A)	20	WIFI, RF 2.4 GHz	-10~40°C

## Wymiary

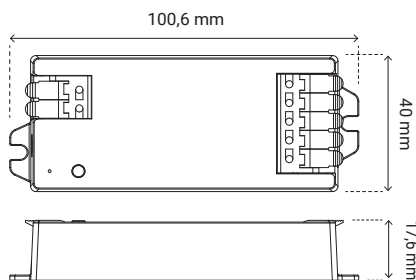

## Kompatybilne panele i piloty

