



## LED-Leiste

# Ultra-Board Ultra-Board WP

Ultra-Board ist ein fortschrittliches Hintergrundbeleuchtungssystem für einseitige Werbetafeln, das auf Effizienz und einfache Installation ausgelegt ist. Dank spezieller Linsen bietet das System eine gleichmäßige Lichtstreuung und -verteilung ab einer Tiefe von 30 mm. Hochwertige Komponenten und eine lange Lebensdauer machen das Ultra-Board zu einer zuverlässigen Lösung für professionelle Werbeanwendungen.

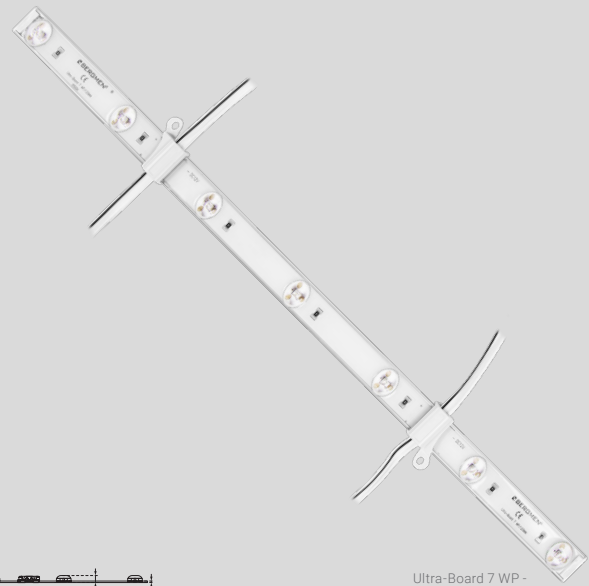

Ultra-Board 7 WP -

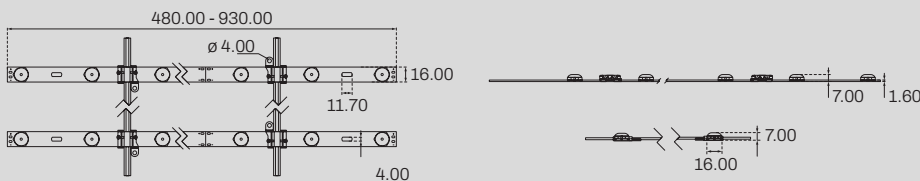

### Gleichmäßige Ausleuchtung ab 30 mm Tiefe

Gwarantuje intensywną i równomierne oświetlenie, idealne dla dużych i głębokich konstrukcji reklamowych.

### Schnellere und einfachere Installation

Ermöglicht eine effiziente Lichtabdeckung mit weniger Modulen, was die Installationskosten reduziert.

### Hochwertige Komponenten und lange Lebensdauer

Langlebige Materialien und modernste Technologie garantieren Zuverlässigkeit und dauerhafte Leistung.

## Technische Parameter

für Innenräume - IP 20

Spannung: 12 V DC

CRI 80

Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Leistung	Ferbtemperatur	Lichtstärke	Abstand der Module	Max. Kettenlänge	Verpackung	Leuchtkästen Tiefe	Stk. / m
Ultra-Board 13	01-001-074-04-10	13 x 3030 SMD	10.92 W	4000 K	1250 lm	120 mm	≤9	9 (9 x 1)	30-50 mm	1
Ultra-Board 13	01-001-074-03-10	13 x 3030 SMD	10.92 W	6500 K	1250 lm	120 mm	≤9	9 (9 x 1)	30-50 mm	1
Ultra-Board 7	01-001-074-04-06	7 x 3030 SMD	5.88 W	4000 K	640 lm	120 mm	≤14	14 (14 x 1)	30-50 mm	2
Ultra-Board 7	01-001-074-03-06	7 x 3030 SMD	5.88 W	6500 K	640 lm	120 mm	≤14	14 (14 x 1)	30-50 mm	2

für Außenlösungen - IP 66

Spannung: 12 V DC


CRI 70

Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Leistung	Ferbtemperatur	Lichtstärke	Abstand der Module	Max. Kettenlänge	Verpackung	Leuchtkästen Tiefe	Stk. / m
Ultra-Board 13 WP	01-001-077-03-10-12	13 x 3030 SMD	10.92 W	6500 K	1250 lm	120 mm	≤9	9 (9x1)	30 - 50 mm	1
Ultra-Board 7 WP	01-001-077-03-06-12	7 x 3030 SMD	5.88 W	6500 K	640 lm	120 mm	≤14	14 (14x1)	30 - 50 mm	2


## LED-Leiste

# Ultra-Board Ultra-Board WP

Ultra-Board ist ein fortschrittliches Hintergrundbeleuchtungssystem für einseitige Werbetafeln, das auf Effizienz und einfache Installation ausgelegt ist. Dank spezieller Linsen bietet das System eine gleichmäßige Lichtstreuung und -verteilung ab einer Tiefe von 50 mm. Hochwertige Komponenten und eine lange Lebensdauer machen das Ultra-Board zu einer zuverlässigen Lösung für professionelle Werbeanwendungen.

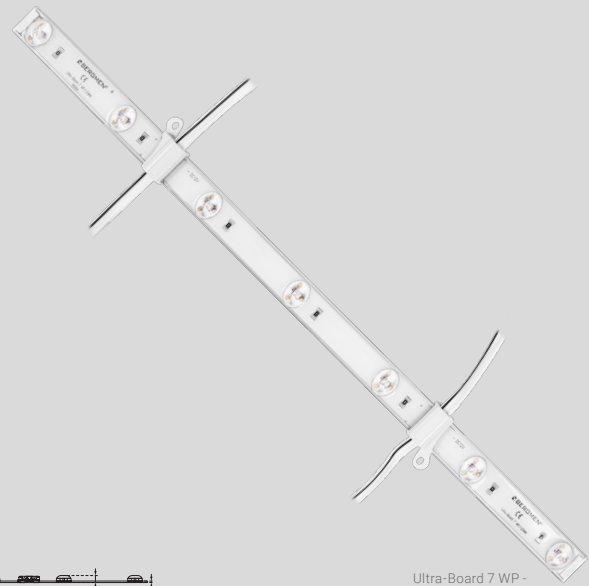

Ultra-Board 7 WP -

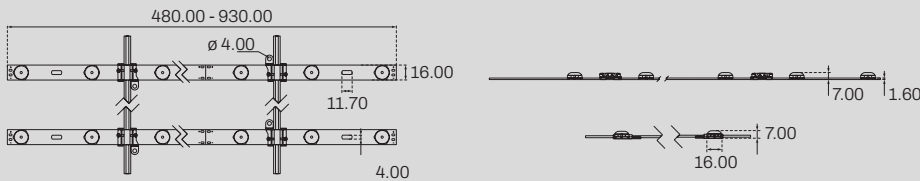

### Gleichmäßige Ausleuchtung ab 30 mm Tiefe

Garantiert eine intensive und gleichmäßige Ausleuchtung, ideal für große und tiefe Werbestructuren.

### Schnellere und einfachere Installation

Ermöglicht eine effiziente Lichtabdeckung mit weniger Modulen, was die Installationskosten reduziert.

### Wasserdicht nach IP66

Durch den Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und wechselnden Witterungsbedingungen ist das System sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet.

## Technische Parameter

für Innenräume - IP 20

Spannung: 12 V DC

CRI 80

Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Leistung	Ferbtemperatur	Lichtstärke	Abstand der Module	Max. Kettenlänge	Verpackung	Leuchtkästen Tiefe	Stk. / m
Ultra-Board 13	01-001-074-04-10-18	13 x 3030 SMD	10.92 W	4000 K	1250 lm	180 mm	≤6	6 (6 x 1)	50-100 mm	1
Ultra-Board 13	01-001-074-03-10-18	13 x 3030 SMD	10.92 W	6500 K	1250 lm	180 mm	≤6	6 (6 x 1)	50-100 mm	1

für Außenlösungen - IP 66

Spannung: 12 V DC

CRI 70

Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Leistung	Ferbtemperatur	Lichtstärke	Abstand der Module	Max. Kettenlänge	Verpackung	Leuchtkästen Tiefe	Stk. / m
Ultra-Board 13 WP	01-001-077-03-10-18	13 x 3030 SMD	10.92 W	6500 K	1250 lm	180 mm	≤6	6 (6x1)	50-100 mm	1
Ultra-Board 7 WP	01-001-077-03-06-18	7 x 3030 SMD	5.88 W	6500 K	640 lm	180 mm	≤10	10 (10x1)	50-100 mm	2