


PL Masterline 280 WW-DW

Kod produktu: 01-002-050-20

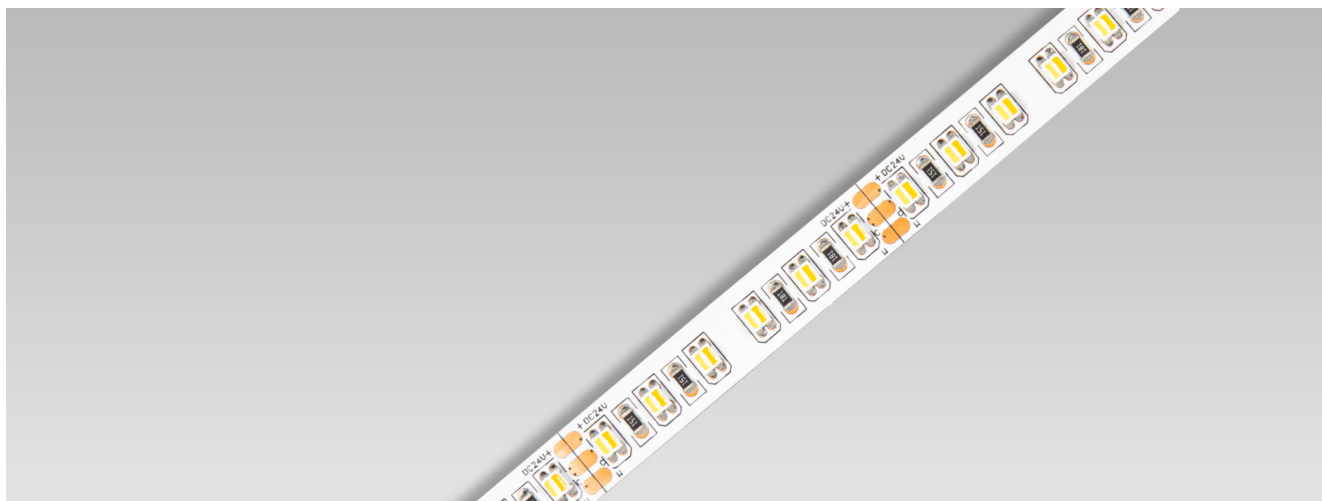


Taśma LED CCT

Dane techniczne ogólne:

Napięcie:	24 V DC
Moc znamionowa [W/m]:	19.2 W
Typ diody:	2 x 140 x 2110 SMD
SDCM:	6
Klasa szczelności:	IP20
Temp. pracy:	-25~60°C
Temp. magaz.:	-30~80°C
Żywotność:	≥50000 h
Maks. dł. zasilania jednostronnego:	5 m

Luminous intensity [cd]
C0-C180 ————
C90-C270 ————



Dane optyczne:

Barwa światła:	2700+6000 K
Strumień świetlny [lm/m]:	1700 lm
Kąt świecenia:	120°
CRI:	≥90
Ściemnianie:	TAK




BERGMEN
01-002-050-20

Informacje dodatkowe:

Materiał:	
Gwarancja [lata]:	5
Protokół sterowania IC:	-

Dane mechaniczne:

Sekcja cięcia:	5 cm
Szerokość:	10 mm
Dł. (m/rolka):	5 m



19
kWh/1000h




Uwagi

Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej a dane w niej zawarte mogą ulec zmian.
Zdjęcie oraz rozsył światła zamieszczone w karcie technicznej mają charakter wyłącznie poglądowy.

EN Masterline 280 WW-DW

Product code: 01-002-050-20

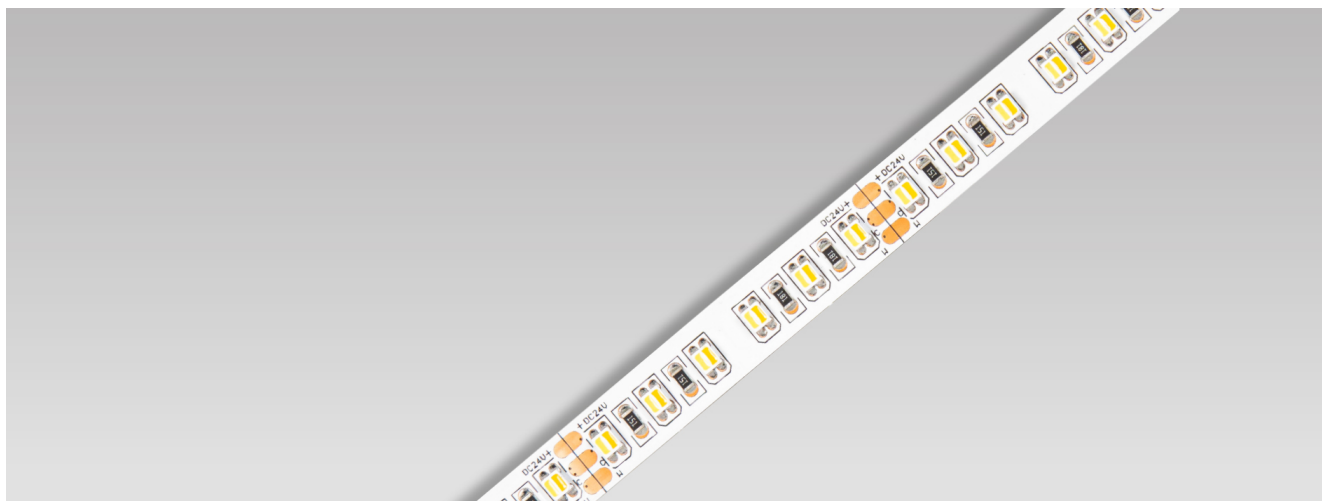


LED strip CCT

Technical data:

Voltage:	24 V DC
Power [W/m]:	19.2 W
LED type:	2 x 140 x 2110 SMD
SDCM:	6
IP rating:	IP20
Operating temperature:	-25~60°C
Storage temperature:	-30~80°C
Lifetime:	≥50000 h
Max. one-side feed length:	5 m

Luminous intensity [cd]
C0-C180
C90-C270



Optical data:

Light color:	2700+6000 K
Luminous flux [lm/m]:	1700 lm
Beam angle:	120°
CRI:	≥90
Dimming:	YES




BERGMEN
01-002-050-20

Additional information:

Material:	
Warranty [years]:	5
IC control protocol:	-

Mechanical data:

Cutting section:	5 cm
Width:	10 mm
Length (m/roll):	5 m



19
kWh/1000h



Notes

The technical data sheet does not constitute a commercial offer and the data contained therein may be subject to change.
The photo and light distribution included in the technical data sheet are for reference only.

DE Masterline 280 WW-DW

Produktcode: 01-002-050-20




LED-Streifen CCT

Technische Daten:

Spannung:	24 V DC
Leistung [W/m]:	19.2 W
LED-Typ:	2 x 140 x 2110 SMD
SDCM:	6
IP-Bewertung:	IP20
Betriebstemperatur:	-25~60°C
Lagertemperatur:	-30~80°C
Lebensdauer:	≥50000 h
Max. einseitige Einspeiselänge	5 m

Luminous intensity [cd]
C0-C180 ————
C90-C270 ————



Optische Daten:

Lichtfarbe:	2700+6000 K
Lichtstrom [lm/m]:	1700 lm
Abstrahlwinkel:	120°
CRI:	≥90
Dimmung:	JA




BERGMEN
01-002-050-20

Zusätzliche Informationen:

Material:	
Garantie [Jahre]:	5
IC-Steuerprotokoll:	-

Mechanische Daten:

Schnittabschnitt:	5 cm
Breite:	10 mm
Länge (m/Rolle):	5 m



19
kWh/1000h



Hinweise

Das technische Datenblatt stellt kein kommerzielles Angebot dar und die darin enthaltenen Daten können Änderungen unterliegen.
Das im technischen Datenblatt enthaltene Foto sowie die Lichtverteilung dienen nur als Referenz.

FR Masterline 280 WW-DW

Code produit: 01-002-050-20




Ruban LED CCT

Données techniques:

Tension:	24 V DC
Puissance [W/m]:	19.2 W
Type de LED:	2 x 140 x 2110 SMD
SDCM:	6
Indice de protection IP:	IP20
Température de fonctionnement:	-25~60°C
Température de stockage:	-30~80°C
Durée de vie:	≥50000 h
Longueur max. d'alim. unilatérale:	5 m

Luminous intensity [cd]
C0-C180
C90-C270



Données optiques

Couleur de la lumière:	2700+6000 K
Flux lumineux [lm/m]:	1700 lm
Angle de faisceau:	120°
IRC:	≥90
Gradation:	OUI




BERGMEN
01-002-050-20

Informations supplémentaires:

Matériau:	
Garantie [années]:	5
Protocole de contrôle IC:	-

Données mécaniques:

Section de coupe:	5 cm
Largeur:	10 mm
Longueur (m/Rouleau):	5 m



19
kWh/1000h



2019/2015

Remarques

La fiche technique ne constitue pas une offre commerciale et les données qu'elle contient peuvent être modifiées.
La photo et la distribution lumineuse figurant dans la fiche technique sont fournies à titre de référence uniquement.