PL Corner 10-V

Kod produktu: 01-002-101-04-67

Dane techniczne ogólne:

Napięcie:	**24 V DC**
Moc znamionowa:	**9 W**
Typ diody:	**240 x 2216 SMD**
SDCM:	**6**
Klasa szczelności:	**IP67***
Temp. pracy:	**-20~45°C**
Temp. magaz.:	**-20~80°C**
Żywotność:	**≥50000 h**
Maks. dł. zasilania jednostronnego:	**5 m**

Dane mechaniczne:

Sekcja cięcia:	**dowolna**
Gięcie:	**pionowe; max. 3 cm**
Skręcanie:	**None**
Szerokość:	**10 mm**
Wysokość:	**10 mm**
Dł. (m/rolka):	**50 m**

Dane optyczne:

Barwa światła:	**4000 K**
Strumień świetlny:	**540 lm**
Kąt świecenia:	**120° x 25°**
CRI:	**≥90**
Ściemnianie:	**TAK**

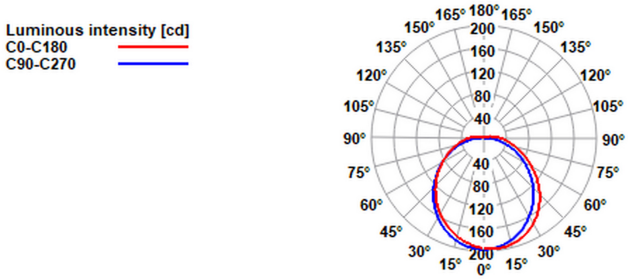

Informacje dodatkowe:

Materiał:	**silikon**
Rozszerzalność cieplna materiału:	**-**
Kurczliwość materiału:	**-**
Typ przewodu:	**przewód**
Gwarancja [lata]:	**5**
Akcesoria dołączone w zestawie*:	**-**
Cechy dodatkowe:	**kierunek świecenia - kątowy, taśma 3M opcjonalnie, zaślepka odlewana ciśnieniowo tylna, odporność na UV**

	Zaślepka	Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem dolnym (lewa)	Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem dolnym (prawa)	Zaślepka do przyłącza zasilającego z wyjściem tylnym	Zestaw montażowy 2 szt. uchwyt + 2 szt. śruba	Klipsy montażowe PC (2 szt. + 4 szt. śruba)	Profil ALU prosty 1 m
Kod produktu:	01-011-020-160 biały	01-011-020-161 biały	01-011-020-170 biały	01-011-020-162 biały	01-011-020-163 czarny	01-011-020-164 transparentny	01-011-020-165 srebrny

Uwagi

*Pełna rolka jest gotowa do podłączenia, zawiera zamocowane przyłącze oraz zaślepkę, spełniając deklarowany stopień ochrony IP.

Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej a dane w niej zawarte mogą ulec zmian.

Zdjęcie zamieszczone w karcie technicznej ma charakter wyłącznie poglądowy.

EN

Corner 10-V

Product code: 01-002-101-04-67

General technical data:

Voltage:	**24 V DC**
Rated power:	**9 W**
LED type:	**240 x 2216 SMD**
SDCM:	**6**
IP rating:	**IP67***
Operating temp.:	**-20~45°C**
Storage temp.:	**-20~80°C**
Lifetime:	**≥50000 h**
Max. one-sided power feed:	**5 m**

Mechanical data:

Cutting section:	**free**
Bending:	**vertical; max. 3 cm**
Twisting:	**None**
Width:	**10 mm**
Height:	**10 mm**
Length (m/roll):	**50 m**

Optical data:

Light color:	**4000 K**
Luminous flux:	**540 lm**
Beam angle:	**120° x 25°**
CRI:	**≥90**
Dimming:	**YES**

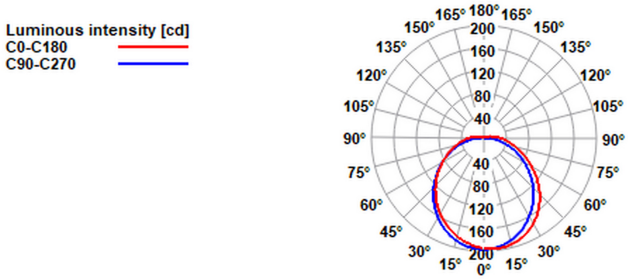

Additional information:

Material:	**silicon**
Material thermal expansion:	**-**
Material shrinkage:	**-**
Connection type:	**przewód**
Warranty [years]:	**5**
Accessories included in the set*:	**-**
Additional features:	**Light direction - corner, 3M tape optional, die-cast rear end cap, UV-resistant**

	End cap	Power-feed end cap, bottom outlet – left	Power-feed end cap, bottom outlet – right	Power-feed end cap, rear outlet	Mounting kit: 2 holders + 2 screws	PC mounting clips: 2 pcs. + 4 screws	Straight ALU profile 1 m
Product code:	01-011-020-160 white	01-011-020-161 white	01-011-020-170 white	01-011-020-162 white	01-011-020-163 black	01-011-020-164 transparent	01-011-020-165 silver

Notes

*The full roll is ready for connection, includes a mounted connector and end cap, and meets the declared IP protection rating.
This technical data sheet does not constitute a commercial offer, and the data contained therein may be subject to change.
The image included in the technical data sheet is for illustrative purposes only.

DE Corner 10-V

Produktcode: 01-002-101-04-67

Allgemeine technische Daten:

Spannung:	**24 V DC**
Nennleistung:	**9 W**
LED-Typ:	**240 x 2216 SMD**
SDCM:	**6**
Schutzart:	**IP67***
Betriebstemp.:	**-20~45°C**
Lagertemp.:	**-20~80°C**
Lebensdauer:	**≥50000 h**
Max. einseitige Einspeiselänge:	**5 m**

Mechanische Daten:

Schnittabschnitt:	**frei**
Biegung:	**vertikale; max. 3 cm**
Verdrehung:	**None**
Breite:	**10 mm**
Höhe:	**10 mm**
Länge (m/Rolle):	**50 m**

Optische Daten:

Lichtfarbe:	**4000 K**
Lichtstrom:	**540 lm**
Abstrahlwinkel:	**120° x 25°**
CRI:	**≥90**
Dimmung:	**JA**

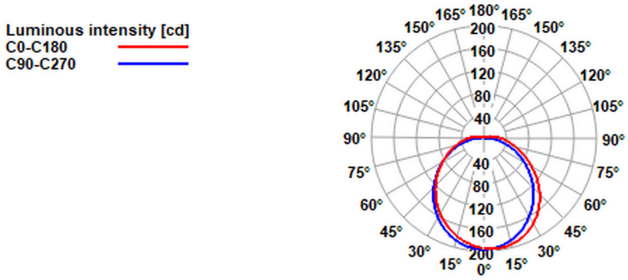

Zusätzliche Informationen:

Material:	**Silizium**
Thermische Ausdehnung:	**-**
Materialschrumpfung:	**-**
Anschlusstyp:	**przewód**
Garantie [Jahre]:	**5**
Im Set enthaltenes Zubehör*:	**-**
Zusätzliche Merkmale:	**Lichtaustritt – winklig, 3M Klebeband optional, druckgegossene hinten Endkappe, UV-beständig**

	Endkappe	Einspeise-Endkappe, Ausgang unten – links	Einspeise-Endkappe, Ausgang unten – rechts	Einspeise-Endkappe, Ausgang hinten	Montage-Set: 2 Halter + 2 Schrauben	PC-Montageclips: 2 Stk. + 4 Schrauben	Gerades ALU-Profil 1 m
Produktcode:	01-011-020-160 weiß	01-011-020-161 weiß	01-011-020-170 weiß	01-011-020-162 weiß	01-011-020-163 schwarz	01-011-020-164 transparent	01-011-020-165 silber

Hinweise

*Die volle Rolle ist anschlussfertig, enthält einen montierten Anschluss sowie eine Endkappe und erfüllt die deklarierte IP-Schutzart.
Dieses technische Datenblatt stellt kein kommerzielles Angebot dar, und die darin enthaltenen Daten können sich ändern.
Das im technischen Datenblatt enthaltene Bild dient ausschließlich zur Veranschaulichung.

FR Corner 10-V

Code produit : 01-002-101-04-67

Données techniques générales :

Tension :	**24 V DC**
Puissance nominale :	**9 W**
Type de LED :	**240 x 2216 SMD**
SDCM:	**6**
Indice de protection :	**IP67***
Temp. de fonctionnement :	**-20~45°C**
Temp. de stockage :	**-20~80°C**
Durée de vie :	**≥50000 h**
Longueur max. d'alimentation unilatérale :	**5 m**

Données mécaniques :

Section de coupe :	**gratuit**
Cintrage :	**verticale; max. 3 cm**
Torsion :	**None**
Largeur :	**10 mm**
Hauteur :	**10 mm**
Longueur (m/rouleau) :	**50 m**

Données optiques :

Couleur de lumiere :	**4000 K**
Flux lumineux :	**540 lm**
Angle de faisceau :	**120° x 25°**
CRI:	**≥90**
Variation :	**OUI**

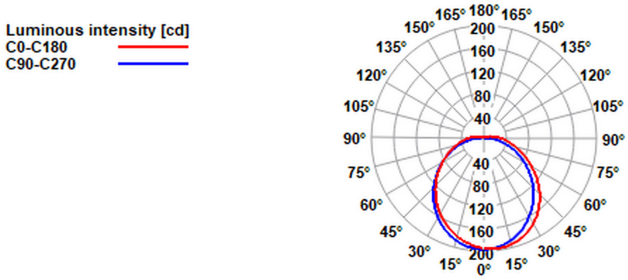

Informations complémentaires :

Matériau :	**silicium**
Dilatation thermique du matériau :	**-**
Retrait du matériau :	**-**
Type de connexion :	**przewód**
Garantie [ans] :	**5**
Accessoires inclus dans le kit* :	**-**
Caractéristiques supplémentaires :	**Direction d'éclairage – angulaire, ruban 3M en option, embout moulé sous pression arrière, résistant aux UV**

	Embout	Embout d'alimentation, sortie inférieure – gauche	Embout d'alimentation, sortie inférieure – droite	Embout d'alimentation, sortie arrière	Kit de montage: 2 supports + 2 vis	Clips de montage PC: 2 pcs + 4 vis	Profilé ALU droit 1 m
Code produit:	01-011-020-160 blanc	01-011-020-161 blanc	01-011-020-170 blanc	01-011-020-162 blanc	01-011-020-163 noir	01-011-020-164 transparent	01-011-020-165 argenté

Remarques

*Le rouleau complet est prêt au raccordement, comprend un connecteur monté ainsi qu'un embout et répond à l'indice de protection IP déclaré.
Cette fiche technique ne constitue pas une offre commerciale, et les données qu'elle contient peuvent être modifiées.
L'image figurant dans la fiche technique est présentée à titre indicatif uniquement.