
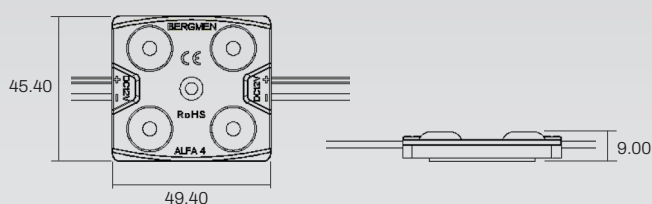


Module LED

Alfa 4 • Alfa 4 PRO

Modules LED puissants, précis et durables conçus pour des applications exigeantes. Ils utilisent des diodes Lumileds 2835 SMD de haute qualité, garantissant des performances lumineuses stables et un large angle d'éclairage de 165°. Alimentés en 12 V DC, disponibles en trois températures de couleur: 4000 K, 6500 K, 9000 K. Alfa 4 génère une luminosité impressionnante de 248 lm pour une puissance de 1,5 W, tandis que l'Alfa 4 Pro atteint jusqu'à 324 lm pour 2 W. C'est la solution idéale pour les caissons profonds et les grandes installations, où la performance maximale et une diffusion homogène de la lumière sont essentielles.

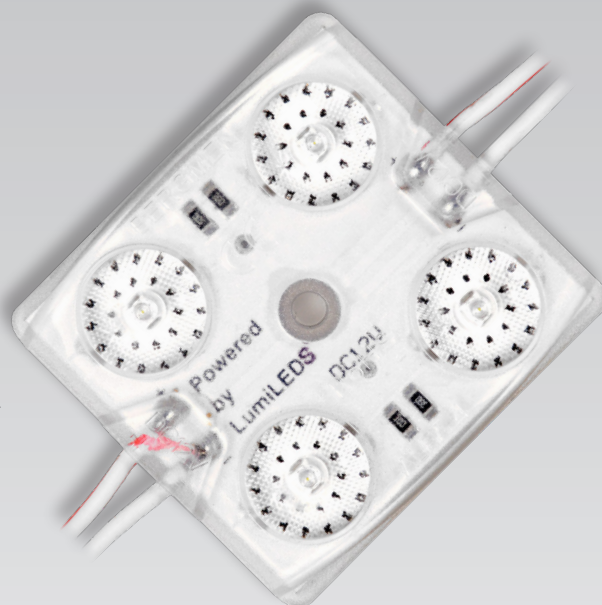

Emballage des modules

Alfa 4 • Alfa 4 PRO: 720 (8 x 90)

Caractéristiques techniques

Modèle	Code produit	Type de LED	Tension	Puissance	Température de couleur	Angle de diffusion	Flux lumineux	Distance entre modules	Modules / chaîne
Alfa 4	01-001-082-01-04	1 x 2835 SMD Lumileds	12 V DC	1,5 W	4000 K	165°	248 lm	350 mm	15
Alfa 4	01-001-082-01-06	1 x 2835 SMD Lumileds	12 V DC	1,5 W	6500 K	165°	248 lm	350 mm	15
Alfa 4	01-001-082-01-01	1 x 2835 SMD Lumileds	12 V DC	1,5 W	9000 K	165°	248 lm	350 mm	15
Alfa 4 Pro	01-001-083-02-04	1 x 2835 SMD Lumileds	12 V DC	2 W	4000 K	165°	324 lm	450 mm	10
Alfa 4 Pro	01-001-083-02-06	1 x 2835 SMD Lumileds	12 V DC	2 W	6500 K	165°	324 lm	450 mm	10
Alfa 4 Pro	01-001-083-02-01	1 x 2835 SMD Lumileds	12 V DC	2 W	9000 K	165°	324 lm	450 mm	10