


## Sterownik MiBoxer

## MLR1

Sterownik MLR1 to innowacyjne rozwiązanie do precyzyjnego sterowania jasnością oświetlenia, zapewniające wygodę, oszczędność energii oraz integrację z systemami smart home. Dzięki zaawansowanej technologii, MLR1 doskonale sprawdzi się w zastosowaniach domowych i komercyjnych. Funkcje takie jak automatyczne przekazywanie sygnału oraz obsługa aplikacji i asystentów głosowych gwarantują łatwość obsługi i pełną kontrolę nad oświetleniem.

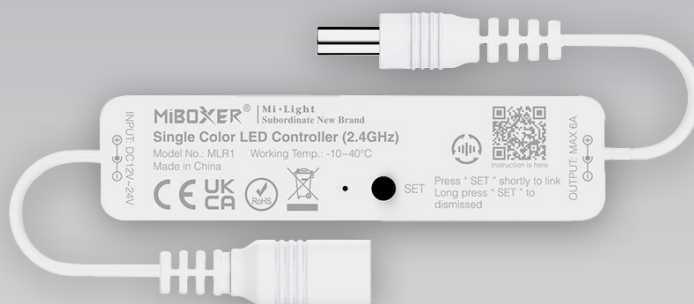


pobierz pełną instrukcję

## Parametry techniczne

Model	Kod produktu	Kolor	Napięcie	Moc	Prąd wyjściowy	IP	Sterowanie	Temp. pracy
MIBOXER MLR1	MLR1	biały	12-24 V DC	max. 72W / 12 V DC max. 144W / 24 V DC	6A	20	2.4 GHz	-10~40°C

## Wymiary

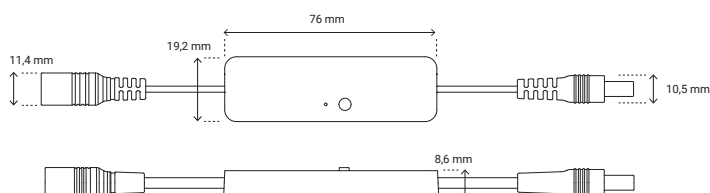

## Kompatybilne panele i piloty



B1 / B1-B



B2

FUT087  
FUT087-B


FUT007



K1 / K1-B



K2 / K2-B



K3 / K3-B