


Module LED

RX-3 Stark

Le RX-3 Stark est un module LED avancé doté de trois LED de la célèbre marque coréenne Samsung, disponible en trois variantes de puissance. Grâce à la technologie sans polarisation et à une palette complète de couleurs, le module offre une polyvalence maximale et une grande facilité d'installation. Conçu pour l'éclairage des enseignes et des supports publicitaires d'une profondeur de 60 mm et plus.

Échelle 1:2

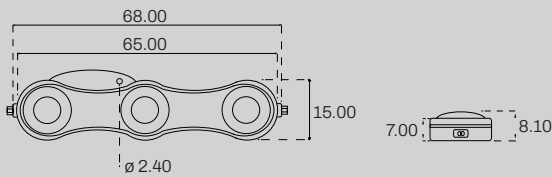

Trois LED Samsung

Des composants de haute qualité garantissent un éclairage lumineux, homogène et durable, idéal pour les installations professionnelles.

Technologie sans polarité

Simplifie l'installation, éliminant le risque de mauvais câblage et augmentant la fiabilité du système.

Étanchéité IP68

La protection contre l'humidité, la poussière et les conditions météorologiques changeantes rend le module adapté aussi bien aux applications intérieures qu'extérieures.

Caractéristiques techniques

Emballage: 200 (4 x 50)

Modèle	Code produit	Type de LED	Tension	Puissance	Couleur de la lumière	Angle d'éclairage	Flux lumineux	Espacement des modules	Max./ chaîne
RX-3 Stark	01-001-038-01-07	3 x 2835 SMD Samsung	12 V DC	0.72 W	9000 K	160°	77 lm	120 mm	≤50
RX-3 Stark	01-001-038-01-11	3 x 2835 SMD Samsung	12 V DC	1.14 W	9000 K	160°	121 lm	120 mm	≤50
RX-3 Stark	01-001-038-02-07	3 x 2835 SMD Samsung	12 V DC	0.72 W	3000 K	160°	77 lm	120 mm	≤50
RX-3 Stark	01-001-038-03-07	3 x 2835 SMD Samsung	12 V DC	0.72 W	6500 K	160°	77 lm	120 mm	≤50
RX-3 Stark	01-001-038-03-11	3 x 2835 SMD Samsung	12 V DC	1.14 W	6500 K	160°	121 lm	120 mm	≤50
RX-3 Stark	01-001-038-03-12	3 x 2835 SMD Samsung	12 V DC	1.20 W	6500 K	160°	120 lm	120 mm	≤50
RX-3 Stark	01-001-038-04-07	3 x 2835 SMD Samsung	12 V DC	0.72 W	4000 K	160°	77 lm	120 mm	≤50
RX-3 Stark	01-001-038-04-11	3 x 2835 SMD Samsung	12 V DC	1.14 W	4000 K	160°	121 lm	120 mm	≤50
RX-3 Stark	01-001-038-18-07	3 x 2835 SMD Samsung	12 V DC	0.72 W	5000 K	160°	77 lm	120 mm	≤50
RX-3 Stark	01-001-038-18-07-A	3 x 2835 SMD Seoul Semiconductor	12 V DC	0.72 W	5000 K	160°	77 lm	120 mm	≤50
RX-3 Stark	01-001-038-05-07	3 x 5050 SMD	12 V DC	0.72 W	630 nm	160°	27 lm	120 mm	≤50
RX-3 Stark	01-001-038-06-07	3 x 5050 SMD	12 V DC	0.72 W	523 nm	160°	60 lm	120 mm	≤50
RX-3 Stark	01-001-038-07-07	3 x 5050 SMD	12 V DC	0.72 W	466 nm	160°	15 lm	120 mm	≤50