

Contrôleur MiBoxer SR5-P


Le contrôleur SR5-P est un appareil étanche (IP66) offrant 18 modes d'éclairage dynamiquement, y compris des transitions par sauts et progressives, ainsi que la synchronisation automatique des effets. Il permet un contrôle à distance via l'application Tuya Smart et l'intégration avec des assistants vocaux (Alexa, Google Assistant, Yandex Alice). De plus, le mode « Ne pas déranger » permet d'économiser de l'énergie, ce qui le rend idéal pour les endroits sujets à des coupures de courant fréquentes.



Caractéristiques techniques

Modèle	Code produit	Couleur	Tension	Puissance	Courant de sortie	IP	Sterowanie	Température de fonctionnement
SR5-P	SR5-P	blanc	12-24 V CC	max. 144 W / 12 V DC max. 288 W / 24 V CC	5 x 6A (max total 12A)	66	2,4 GHz	-10~40°C

Dimensions

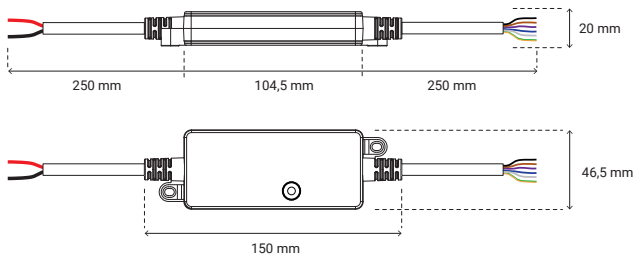

Panneaux et télécommandes compatibles

